

AN·TRAX IT

GRIFFE

FLAT

DESIGN ANDREA CROSETTA





**Griffe / FLAT\_V**  
DESIGN ANDREA CROSETTA  
170 x 37,5 CM  
WATT AT 50° [ 897 ]  
COLOR : NRAG

**Griffe / FLAT\_0**

DESIGN ANDREA CROSETTA

200 x 37.5 cm


WATT  $\Delta$ T 50° [ 722 ]

COLOR : INOX

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS/ DONNÉES

TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS

PAGE 210

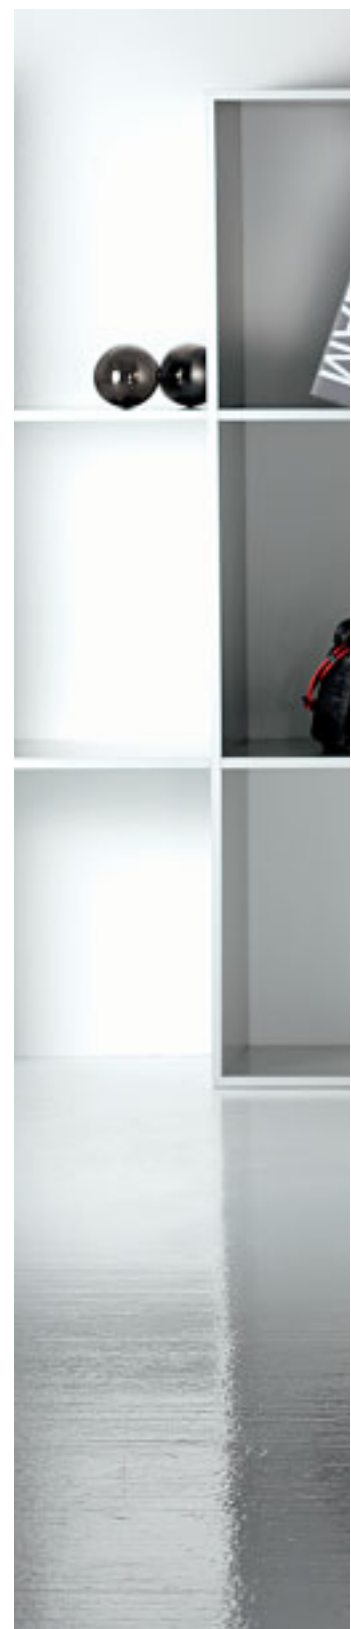




*Flat ist ein dekorativer Heizkörper, der aus einer lackierten Stahlplatte mit einer Reihe aufeinanderfolgender Löcher besteht, sodass dessen Montage in modernen Wohnbereichen besonders originell und treffend ist. Die aus lackiertem Kohlenstoffstahl hergestellte Platte ist in über 200 verschiedenen Farbtönen erhältlich. Sie ist auch aus Edelstahl mit einer besonderen geschliffenen Fertigung verfügbar.*

*Flat es un radiador decorativo formado por una placa en acero pintado con una serie de agujeros en línea que convierten en original y agradable su colocación en un ambiente de estilo contemporáneo. La placa realizada en acero al carbono pintado en más de 200 variables cromáticas se encuentra disponible también en acero inoxidable con un acabado esmerilado especial.*




# Flat - V


DESIGN ANDREA CROSETTA

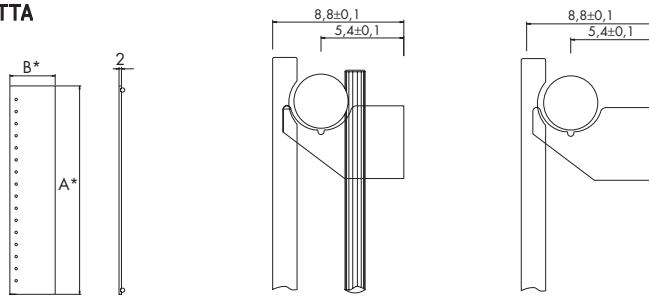


**[X]** attacco standard  
standard connection  
raccord standard  
standard Anschluss  
conexión estándar

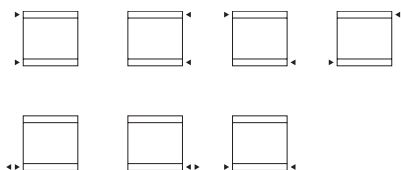

**[B]** attacco speciale  
special connection  
raccord spéciale  
speziell Anschluss  
conexión especial



**[B5]** attacco interasse 5 cm  
pipe centres 5 cm  
raccords 5 cm  
5 cm Achsabstand Anschluss  
conexión entre ejes: 5 cm.



P\* 296

| A* cm   | in   | B* cm | in   | I* cm | in   | I* cm | in   | art*           | BTU Δt 50° | watt Δt 50° |
|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|------------|-------------|
| <b>verticale / vertical / verticale / vertikal / vertical</b>                                     |      |       |      |       |      |       |      |                |            |             |
| 172.5   | 67.9 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 166   | 65.4 | FL13000S170015 | 2 038      | 598         |
| 172.5   | 67.9 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 166   | 65.4 | FL13000S170020 | 2 717      | 797         |
| 172.5   | 67.9 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 166   | 65.4 | FL13000S170027 | 3 669      | 1 076       |
| 202.5   | 79.7 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 196   | 77.2 | FL13000S200015 | 2 365      | 694         |
| 202.5   | 79.7 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 196   | 77.2 | FL13000S200020 | 3 154      | 925         |
| 202.5   | 79.7 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 196   | 77.2 | FL13000S200027 | 4 258      | 1 24        |
| <b>verticale doppio / double vertical / double verticale / doppelte vertikal / vertical doble</b> |      |       |      |       |      |       |      |                |            |             |
| 172.5   | 67.9 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 166   | 65.4 | FL13000D170015 | 3 058      | 897         |
| 172.5   | 67.9 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 166   | 65.4 | FL13000D170020 | 4 076      | 1 195       |
| 172.5   | 67.9 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 166   | 65.4 | FL13000D170027 | 5 502      | 1 614       |
| 202.5   | 79.7 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 196   | 77.2 | FL13000D200015 | 3 541      | 1 038       |
| 202.5   | 79.7 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 196   | 77.2 | FL13000D200020 | 4 719      | 1 384       |
| 202.5   | 79.7 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 196   | 77.2 | FL13000D200027 | 6 373      | 1 869       |

| <b>INOX</b>   |      |       |      |       |      |       |      | art*            | BTU Δt 50° | watt Δt 50° |
|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------------|------------|-------------|
| A* cm   | in   | B* cm | in   | I* cm | in   | I* cm | in   |                 |            |             |
| <b>verticale / vertical / verticale / vertikal / vertical</b> |      |       |      |       |      |       |      |                 |            |             |
| 172.5   | 67.9 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 166   | 65.4 | FL13000S170015X | 1 910      | 560         |
| 172.5   | 67.9 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 166   | 65.4 | FL13000S170020X | 2 547      | 747         |
| 172.5   | 67.9 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 166   | 65.4 | FL13000S170027X | 3 440      | 1 009       |
| 202.5   | 79.7 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 196   | 77.2 | FL13000S200015X | 2 217      | 650         |
| 202.5   | 79.7 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 196   | 77.2 | FL13000S200020X | 2 956      | 867         |
| 202.5   | 79.7 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 196   | 77.2 | FL13000S200027X | 3 992      | 1 171       |

A\* = altezza / height / hauteur / Höhe / alto B\* = larghezza / width / longueur / Breite / ancho art\* = articolo / model / modèle / Artikel / artículo P\* = pagina / page / page / Seite / página  
I\* = interasse / pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones



Ulteriori dettagli  
Further details  
Ulérieures détails  
Weitere Einzelheiten  
Otros detalles

Colori / colours / couleurs / Farbe / colores

[ BIAN ] B standard

T + 10%

S + 20%

[ RAL ] S + 20% RAL non inclusi in tabella / special Ral colours / couleurs Ral spéciales / RAL Farbe nicht in der Tabelle inbegriffen / colores RAL especiales

INOX


P\* 294

Kcal = Watt x 0,860  
BTU = Watt x 3,413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,264  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0,750  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0,518  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0,307

p max = 10.0 bar


## DESIGN ANDREA CROSETTA Flat - O

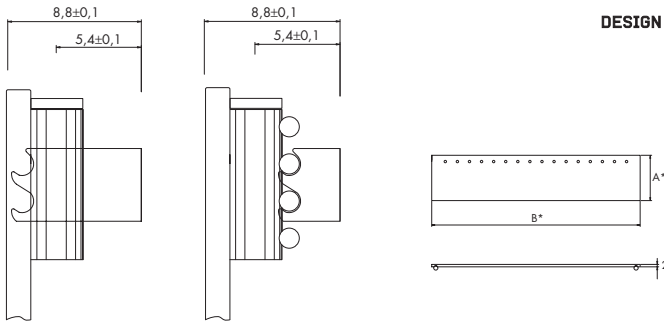


[X] attacco standard  
standard connection  
raccord standard  
standard Anschluss  
conexión estándar

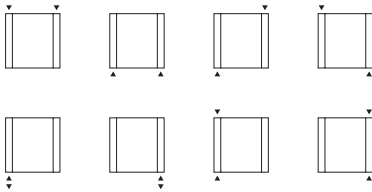

[B] attacco speciale  
special connection  
raccord spéciale  
speziell Anschluss  
conexión especial



[B5] attacco interasse 5 cm  
pipe centres 5 cm  
raccords 5 cm  
5 cm Achsabstand Anschluss  
conexión entre ejes: 5 cm.



P\* 296

| B* cm   | in   | A* cm | in   | l* cm | in   | l* cm | in   | art*            | BTU Δt 50° | watt Δt 50° |
|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------------|------------|-------------|
| <b>orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal / horizontal</b>                                     |      |       |      |       |      |       |      |                 |            |             |
| 172.5   | 67.9 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 166   | 65.4 | FO13000S170015  | 2 234      | 655         |
| 172.5   | 67.9 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 166   | 65.4 | FO13000S170020  | 2 976      | 873         |
| 172.5   | 67.9 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 166   | 65.4 | FO13000S170027  | 4 018      | 1 178       |
| 202.5   | 79.7 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 196   | 77.2 | FO13000S200015  | 2 627      | 770         |
| 202.5   | 79.7 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 196   | 77.2 | FO13000S200020  | 3 503      | 1 027       |
| 202.5   | 79.7 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 196   | 77.2 | FO13000S200027  | 4 728      | 1 386       |
| <b>orizzontale doppio / double horizontal / double horizontale / doppelte horizontal / horizontal doble</b> |      |       |      |       |      |       |      |                 |            |             |
| 172.5   | 67.9 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 166   | 65.4 | FO13000D170015  | 3 740      | 1 097       |
| 172.5   | 67.9 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 166   | 65.4 | FO13000D170020  | 5 115      | 1 500       |
| 172.5   | 67.9 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 166   | 65.4 | FO13000D170027  | 6 424      | 1 884       |
| 202.5   | 79.7 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 196   | 77.2 | FO13000D200015  | 4 400      | 1 290       |
| 202.5   | 79.7 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 196   | 77.2 | FO13000D200020  | 6 018      | 1 765       |
| 202.5   | 79.7 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 196   | 77.2 | FO13000D200027  | 7 557      | 2 216       |
| <b>INOX</b>   |      |       |      |       |      |       |      |                 |            |             |
| B* cm   | in   | A* cm | in   | l* cm | in   | l* cm | in   | art*            | BTU Δt 50° | watt Δt 50° |
| <b>orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal / horizontal</b>                                     |      |       |      |       |      |       |      |                 |            |             |
| 172.5   | 67.9 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 166   | 65.4 | FO13000S170015X | 2 095      | 614         |
| 172.5   | 67.9 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 166   | 65.4 | FO13000S170020X | 2 790      | 818         |
| 172.5   | 67.9 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 166   | 65.4 | FO13000S170027X | 3 767      | 1 105       |
| 202.5   | 79.7 | 37.5  | 14.8 | 45.8  | 18.0 | 196   | 77.2 | FO13000S200015X | 2 463      | 722         |
| 202.5   | 79.7 | 49.5  | 19.5 | 57.8  | 22.8 | 196   | 77.2 | FO13000S200020X | 3 284      | 963         |
| 202.5   | 79.7 | 66.3  | 26.1 | 74.6  | 29.4 | 196   | 77.2 | FO13000S200027X | 4 432      | 1 300       |

A\* = altezza / height / hauteur / Höhe / alto B\* = larghezza / width / longueur / Breite / ancho art\* = articolo / model / modèl / Artikel / artículo P\* = pagina / page / page / Seite / página  
l\* = interasse / pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Kcal = Watt x 0,860  
BTU = Watt x 3,413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,264  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0,750  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0,518  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0,307

p max = 10.0 bar

Colori / colours / couleurs / Farbe / colores

[BIAN] B standard

T + 10%

S + 20%

[RAL] S + 20% RAL non inclusi in tabella / special Ral colours / couleurs Ral spéciales / RAL Farbe nicht in der Tabelle inbegriffen / colores RAL especiales

INOX

Ulteriori dettagli  
Further details  
Ulérieures détails  
Weitere Einzelheiten  
Otros detalles



P\* 294

**ANTRAX IT SRL**  
Via BOSCALTO 40  
31023 RESANA TV - ITALY  
TEL. +39 0423 7174  
FAX +39 0423 717474  
WWW.ANTRAX.IT  
ANTRAX@ANTRAX.IT

