


CALISTA

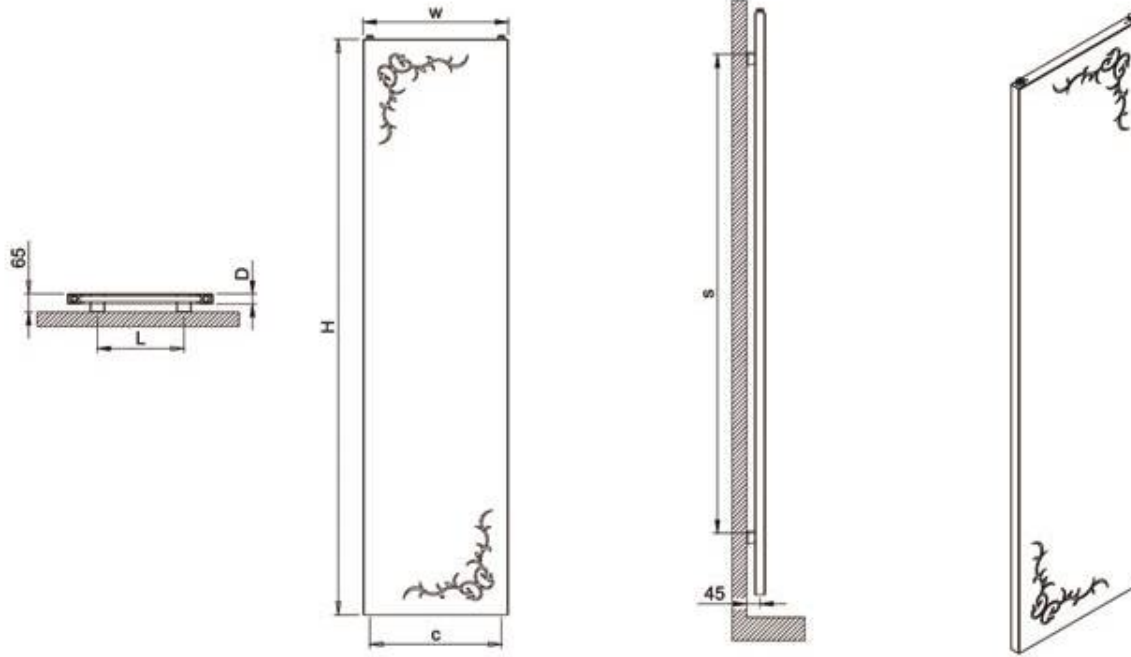

max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in

anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

1/2"



| material malzeme | finish yüzey | installation montaj tipi | warranty garanti |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|
| stainless steel paslanmaz çelik | satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj | vertical / dikey horizontal / yatay | 10 years / 10 yıl |

| Product Code Ürün Kodu | Width Genişlik | Height Yükseklik | Depth Derinlik | Conn Centers Bağlantı Aksı | Tube Quantity Boru Sayısı | Thermal Power Isıl Güç | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| | W | H | D | C | | btu | k/cal | watt |
| CAL0500180000 | 500 | 1800 | 40 | 50 / 450 | - | 4860 | 1166 | 1361 |

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

ΔT 50 °C (75/65-20 °C) **heat output conversion factor T=0,78**
ısı gücü çevrim katsayısı T=0,78