

FORTE

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satın polished / satine polisaj	floor standing / yere montajlı	10 years / 10 yıl




Product Code Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
FRT0550060008	550	600	102	550	8	4938	1244	1446
FRT0690060010	690	600	102	690	10	6083	1532	1782
FRT0830060012	830	600	102	830	12	7227	1820	2116
FRT0970060014	970	600	102	970	14	8371	2108	2451
FRT1110060016	1110	600	102	1110	16	9516	2396	2787
FRT1390060020	1390	600	102	1390	20	11804	2972	3456
FRT0550076008	550	760	102	550	8	6420	1617	1880
FRT0690076010	690	760	102	690	10	7936	1998	2323
FRT0830076012	830	760	102	830	12	9450	2380	2767
FRT0970076014	970	760	102	970	14	10966	2761	3210
FRT1110076016	1110	760	102	1110	16	12480	3142	3654
FRT1390076020	1390	760	102	1390	20	15510	3905	4541

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442 $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$ (90/70-20 $^\circ\text{C}$)

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$ (75/65-20 $^\circ\text{C}$) heat output conversion factor $T=0,7^{\circ}$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0,7^{\circ}$

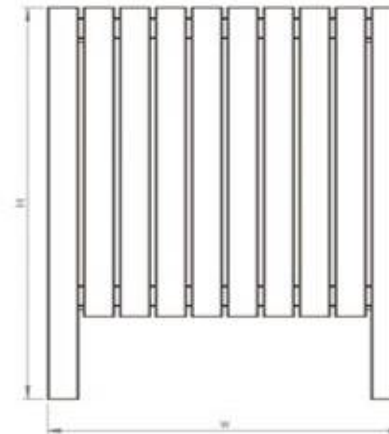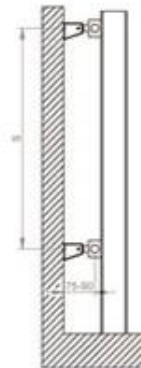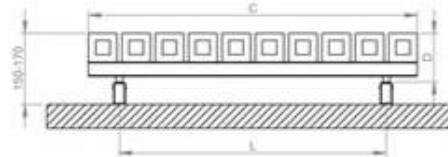

max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 $^\circ\text{C}$

all dimensions are in

anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

1/2"

