

FLAP



max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in


enma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

½"

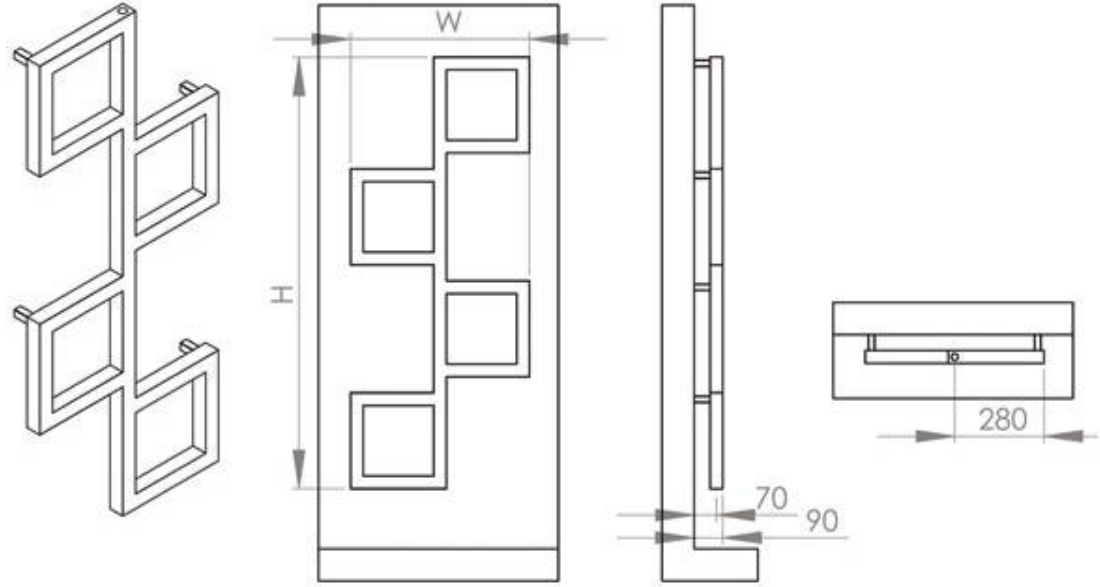

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satın polished / satine polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

Product Code
Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
FLP0840085002	840	850	40	840	2	1555	392	454
FLP0840130003	840	1300	40	1320	3	2333	588	681
FLP0840175004	840	1750	40	1770	4	3110	783	909

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442 ΔT 60 °C (90/70-20 °C)

ΔT 50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor $T=0,78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0,78$