

IVOR



max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in

anma ölçüsü

mm.




connections

bağlantılar

½"

heating element usage available

elektrikli rezistans kullanımına uygun

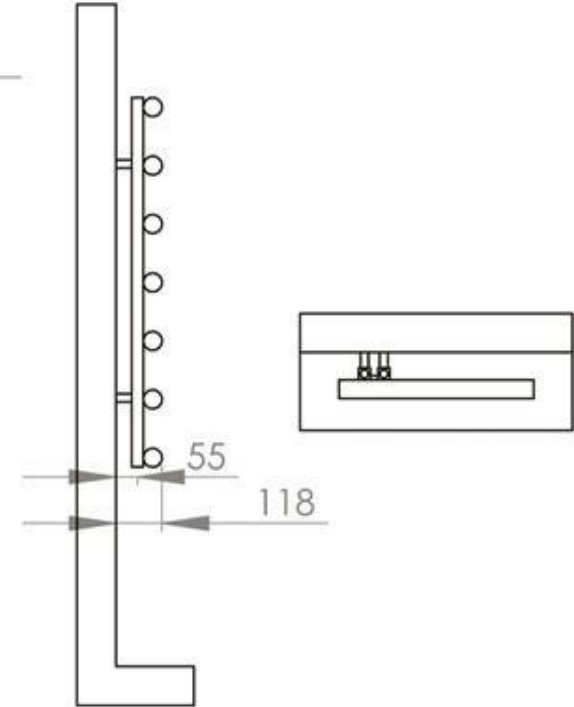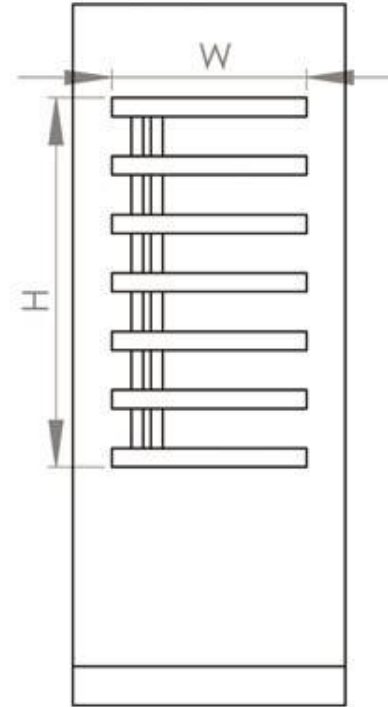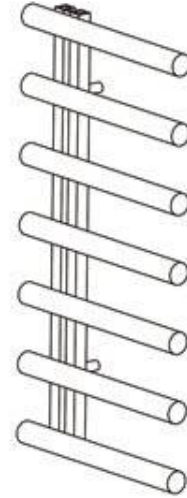

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

Product Code
Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
IV00500100007	500	1000	78	50	7	2572	648	751
IV00500140009	500	1400	78	50	9	3238	815	647

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

ΔT 50 °C [75/65-20 °C] heat output conversion factor T=0,78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0,78