


FRAME



- max. working pressure**
maksimum çalışma basıncı 10 bar
- max. working temperature**
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- all dimensions are in**
anma ölçüsü mm.
- connections**
bağlantılar ½"
- heating element usage available**
elektrikli rezistans kullanımına uygun

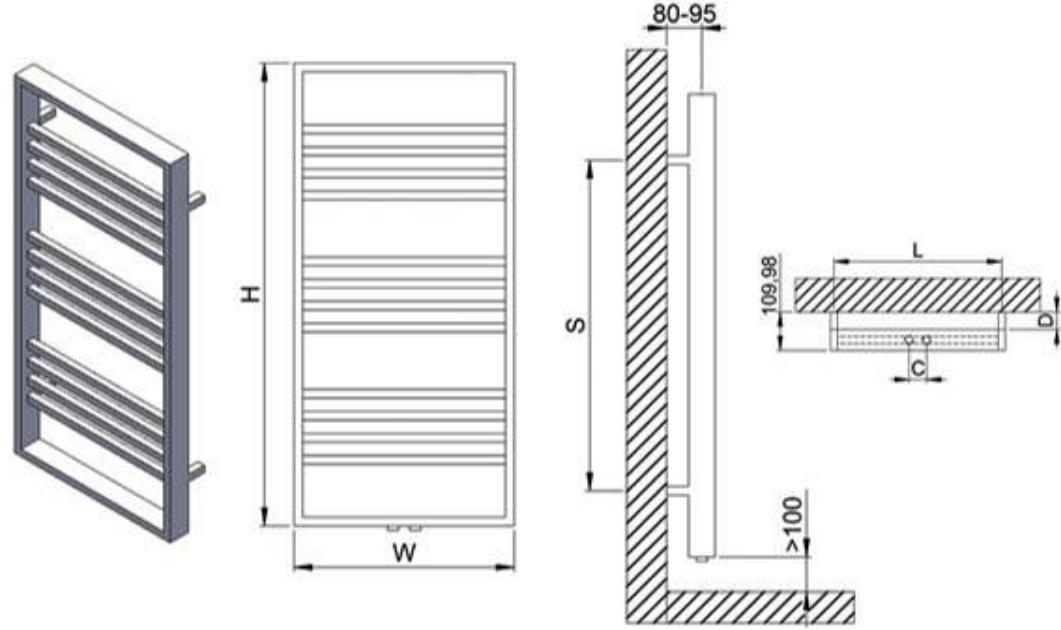

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
mild steel çelik	painted / boyalı chrome plated / krom kaplama	vertical / dikey	5 years / 5 yıl

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power (painted) Isıl Güç (boyalı)			Thermal Power (chrome) Isıl Güç (krom kaplama)		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt	btu	k/cal	watt
FRM0500075008	500	750	60	50	8	1588	399	463	1094	275	320
FRM0500103012	500	1030	60	50	12	2143	539	626	1481	372	433
FRM0500135016	500	1350	60	50	16	2698	678	788	1863	468	545

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

ΔT 50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor T=0,78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0,78