

FUTURA



max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in





anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

½"

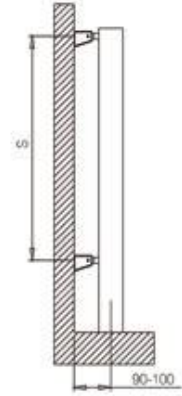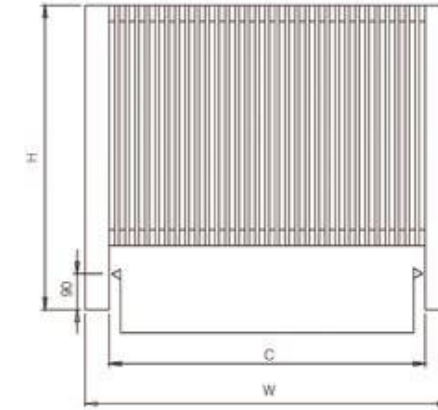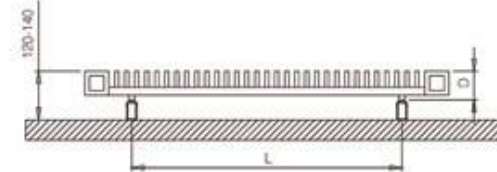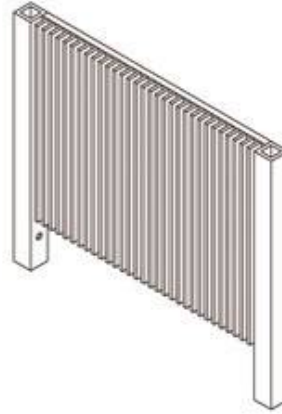

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj	floor standing / yere montajlı	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
FUT0610076021	610	760	72	490	21	4342	1094	1272
FUT0710076025	710	760	72	590	25	5005	1261	1467
FUT0810076029	810	760	72	690	29	5594	1409	1638
FUT0910076033	910	760	72	790	33	6181	1558	1811
FUT1110076041	1110	760	72	890	41	6770	1706	1984

EN 442 $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$ [90/70-20 $^\circ\text{C}$]

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$ (75/65-20 $^\circ\text{C}$) heat output conversion factor $T=0.78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0.78$