

MISTRAL

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	vertical / dikey horizontal / yatay	10 years / 10 yıl



Product Code Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
MIS0255150004	255	1500	102	255	4	6452	1626	1891
MIS0255180004	255	1800	102	255	4	7702	1940	2257
MIS0255200004	255	2000	102	255	4	8536	2150	2501
MIS0320150005	320	1500	102	320	5	8650	2180	2534
MIS0320180005	320	1800	102	320	5	10301	2596	3018
MIS0320200005	320	2000	102	320	5	11384	2868	3336
MIS0385150006	385	1500	102	385	6	9681	2440	2836
MIS0385180006	385	1800	102	385	6	11555	2912	3386
MIS0385200006	385	2000	102	385	6	12809	3228	3753
MIS0450150007	450	1500	102	450	7	12101	3049	3546
MIS0450180007	450	1800	102	450	7	14442	3639	4232
MIS0450200007	450	2000	102	450	7	16008	4033	4690
MIS0515150008	515	1500	102	515	8	12905	3251	3781
MIS0515180008	515	1800	102	515	8	15409	3882	4515
MIS0515200008	515	2000	102	515	8	17076	4303	5004

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442 $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$ [90/70-20 $^\circ\text{C}$]

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$ [75/65-20 $^\circ\text{C}$] heat output conversion factor $T=0.78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0.78$

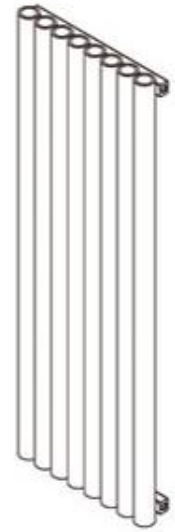

max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 $^\circ\text{C}$

all dimensions are in

anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

1/2"

