


NILE



- max. working pressure**
maksimum çalışma basıncı 10 bar
- max. working temperature**
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- all dimensions are in**
anma ölçüsü mm.
- connections**
bağlantılar ½"
- heating element usage available**
elektrikli rezistans kullanımına uygun

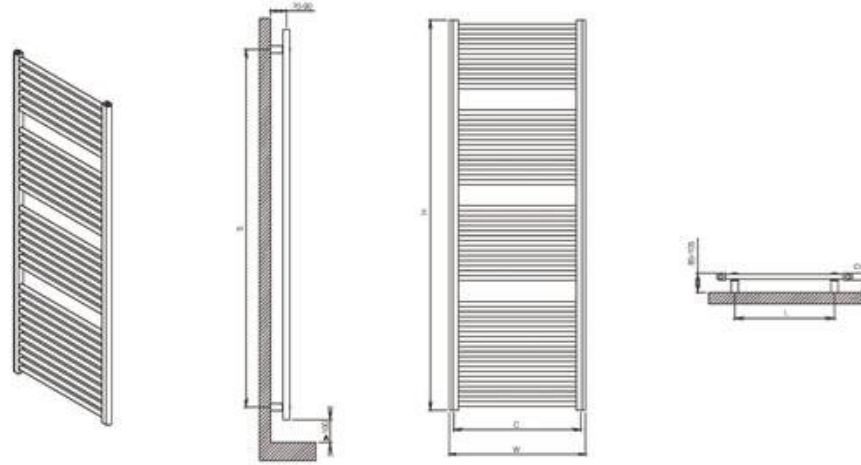

material malzeme | **finish** yüzey | **installation** montaj tipi | **warranty** garanti

mild steel / çelik | painted / boyalı / chrome plated / krom kaplama | vertical / dikey | 5 years / 5 yıl

Product Code
Ürün Kodu

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power (painted) Isıl Güç (boyalı)			Thermal Power (chrome) Isıl Güç (krom kaplama)		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt	btu	k/cal	watt
NIL0500070011	500	700	30	460	11	794	200	232	524	132	153
NIL0500080013	500	800	30	460	13	877	221	257	575	145	169
NIL0500100018	500	1000	30	460	18	1171	295	342	770	194	225
NIL0500140024	500	1400	30	460	24	1584	399	464	853	215	250
NIL04500068814	450	688	30	410	14	977	246	286	753	190	221
NIL0500068814	500	688	30	460	14	1066	269	312	822	207	241
NIL0600068814	600	688	30	560	14	1245	313	365	960	242	281
NIL0750068814	750	688	30	710	14	1513	381	443	1166	294	341
NIL0450111822	450	1118	30	410	22	1552	391	455	1197	301	350
NIL0500111822	500	1118	30	460	22	1693	426	496	1305	329	382
NIL0600111822	600	1118	30	560	22	1973	497	578	1521	383	445
NIL0750111822	750	1118	30	710	22	2394	603	701	1845	465	540
NIL0450172034	450	1720	30	410	34	2396	603	701	1846	465	541
NIL0500172034	500	1720	30	460	34	2612	658	765	2014	507	590
NIL0600172034	600	1720	30	560	34	3046	797	892	2348	591	688
NIL0750172034	750	1720	30	710	34	3696	931	1082	2849	718	834

EN 442 ΔT 60 °C (90/70-20 °C)

ΔT 50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor T=0,78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0,78