

# ORIS





**max. working pressure**  
maksimum çalışma basıncı 10 bar

**max. working temperature**  
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

**all dimensions are in**  
anma ölçüsü mm.

**connections**  
bağlantılar ½"

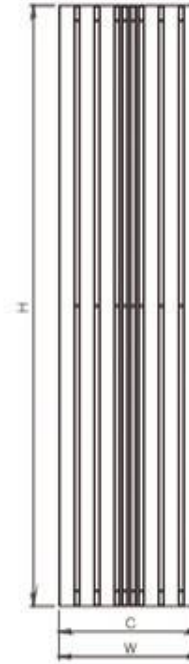

<b>material</b> malzeme	<b>finish</b> yüzey	<b>installation</b> montaj tipi	<b>warranty</b> garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satın polished / satine polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

<b>Product Code</b> Ürün Kodu	<b>Width</b> Genislik	<b>Height</b> Yükseklik	<b>Depth</b> Derinlik	<b>Conn Centers</b> Bağlantı Aksı	<b>Tube Quantity</b> Boru Sayısı	<b>Thermal Power</b> Isıl Güç		
	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>D</b>	<b>C</b>		<b>btu</b>	<b>k/cal</b>	<b>watt</b>
DR10350100009	350	1000	92	350	9	3639	916	1066
DR10350150009	350	1500	92	350	9	5330	1343	1562
DR10350180009	350	1800	92	350	9	6339	1597	1857
DR10350200009	350	2000	92	350	9	7016	1768	2056

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.  
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

$\Delta T$  50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor  $T=0,78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0,78$

EN 442  $\Delta T$  60 °C (90/70-20 °C)