


NERO

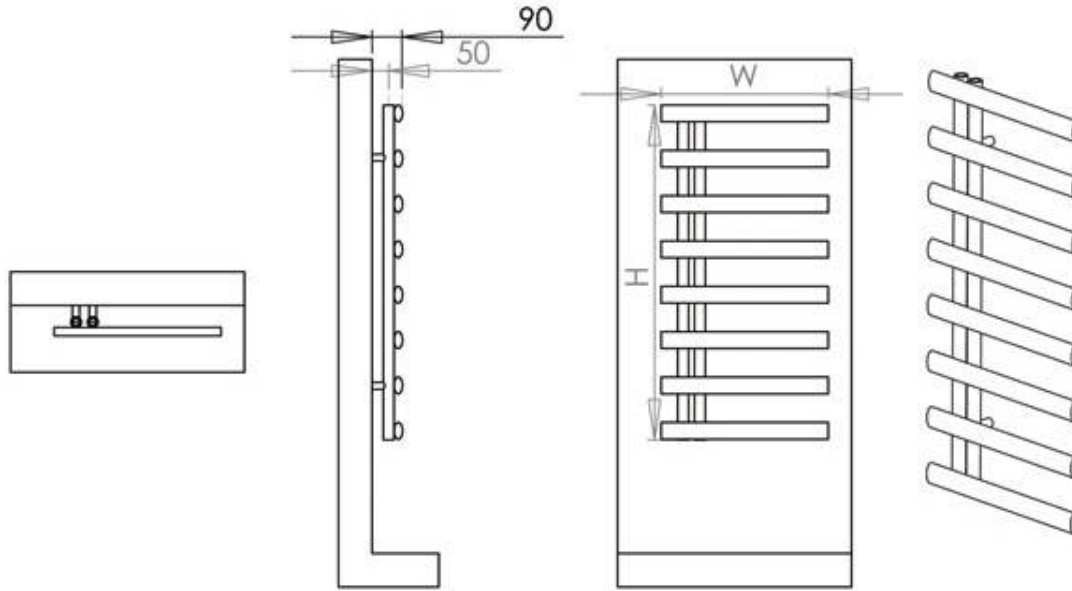

max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in

anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

½"

heating element usage available

elektrikli rezistans kullanımına uygun



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
mild steel çelik	painted / boyalı chrome plated / krom kaplama	vertical / dikey	5 years / 5 yıl

Product Code Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power (painted) Isıl Güç (boyalı)			Thermal Power (chrome) Isıl Güç (krom kaplama)		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt	btu	k/cal	watt
NR005008006	500	800	57	50	6	1156	291	338	896	225	262
NR0050012009	500	1200	57	50	9	1734	436	507	1344	339	393
NR00500160012	500	1600	57	50	12	2308	581	675	1792	451	524

EN 442 $\Delta T 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [90/70-20 °C]

$\Delta T 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [75/65-20 °C] heat output conversion factor $T=0,78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0,78$