


PIAZZE

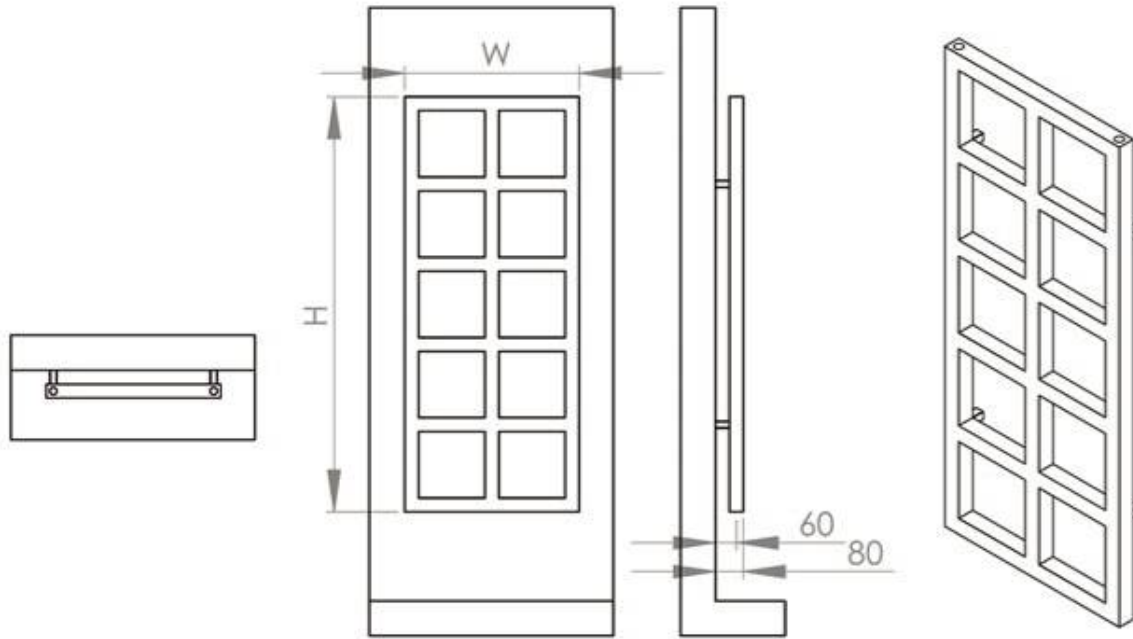

max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar ½"

heating element usage available
elektrikli rezistans kullanımına uygun



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satın polished / satine polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
PIA0500087006	500	870	40	460	6	2043	515	598
PIA0500141010	500	1410	40	460	10	3226	813	942
PIA0500195014	500	1950	40	460	14	4398	1107	1285

EN 442 ΔT 60 °C (90/70-20 °C)

ΔT 50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor $T=0,78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0,78$