


TODOR

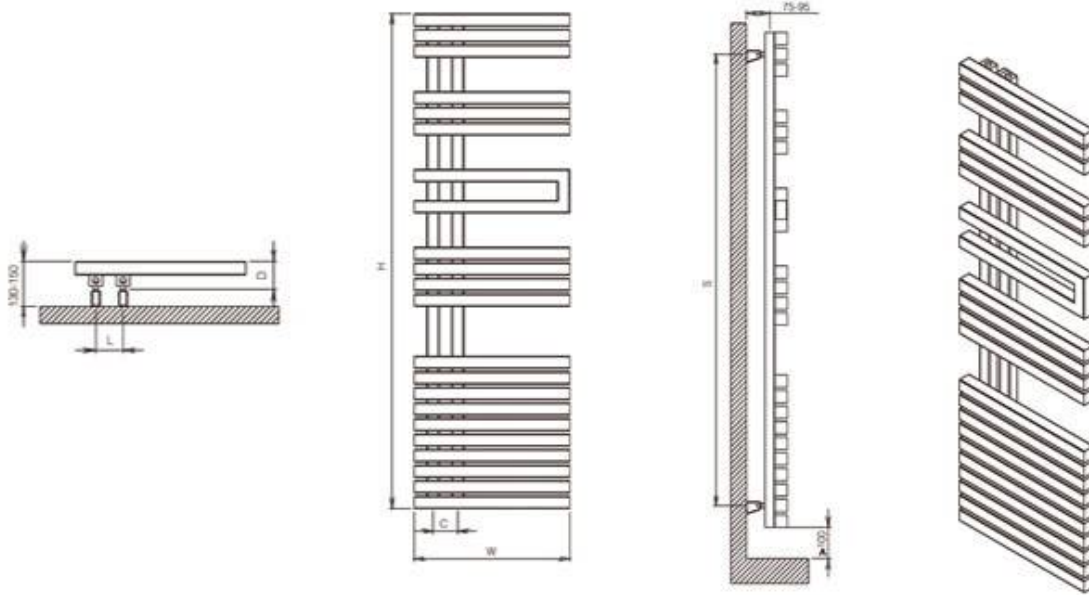

max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar ½"

heating element usage available
elektrikli rezistans kullanımına uygun



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
T000500089013	500	890	82	50 / 80	13	4081	1028	1196
T000500114016	500	1140	82	50 / 80	16	5059	1275	1482
T000500139019	500	1390	82	50 / 80	19	6038	1522	1769
T000500159022	500	1590	82	50 / 80	22	7016	1768	2056

EN 442 $\Delta T 60$ °C [90/70-20 °C]
 $\Delta T 50$ °C [75/65-20 °C] heat output conversion factor T=0.78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0.78