

# UNA



**max. working pressure**

maksimum çalışma basıncı

10 bar

**max. working temperature**

maksimum çalışma sıcaklığı

55 °C

**all dimensions are in**



anma ölçüsü

mm

**connections**

bağlantılar

½"

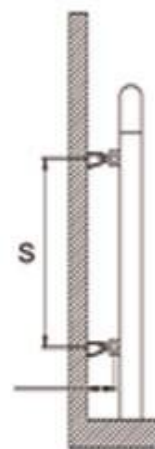

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	floor standing / yere montajlı	10 years / 10 yıl

**Product Code**  
Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
UNA0320092005	320	920	105	320	5	2555	644	749
UNA0515092008	515	920	105	515	8	3949	995	1157
UNA0645092010	645	920	105	645	10	4877	1229	1428
UNA0320122005	320	1220	105	320	5	3667	924	1074
UNA0515122008	515	1220	105	515	8	5708	1439	1673
UNA0645122010	645	1220	105	645	10	7069	1782	2071

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.  
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442  $\Delta T 60$  °C (90/70-20 °C)

$\Delta T 50$  °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor  $T=0.78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0.78$