


# VIVI

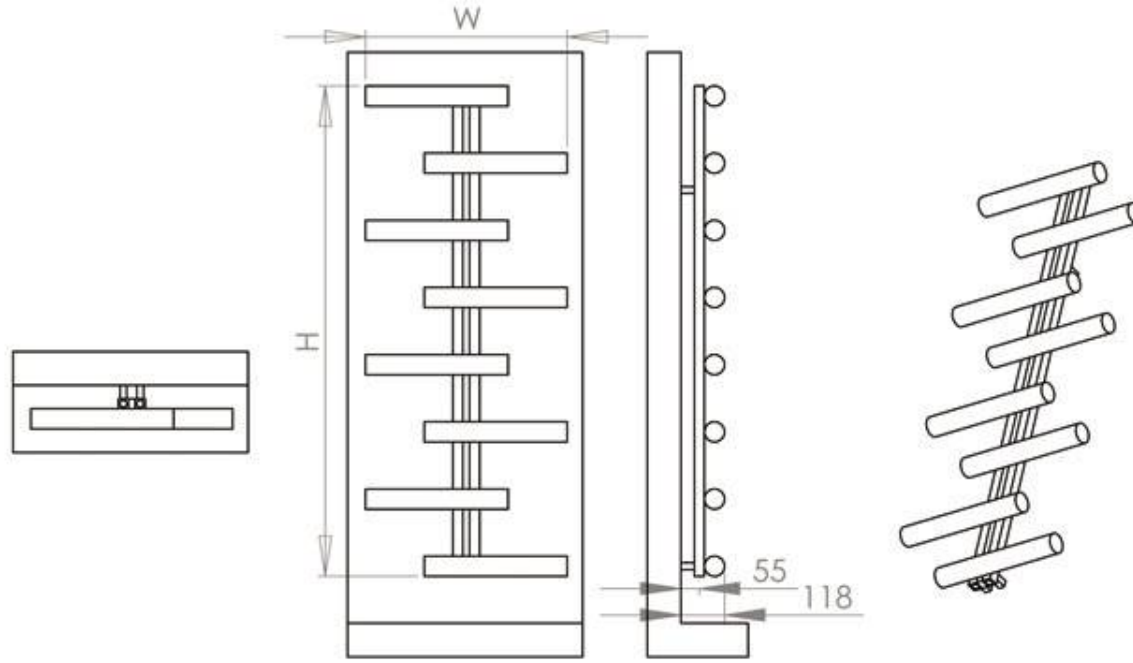

**max. working pressure**  
maksimum çalışma basıncı 10 bar

**max. working temperature**  
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

**all dimensions are in**  
anma ölçüsü mm.

**connections**  
bağlantılar ½"

**heating element usage available**  
elektrikli rezistans kullanımına uygun



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

**Product Code**  
Ürün Kodu

VIV0500100007  
VIV0500140009

Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
W	H	D	C		btu	k/cal	watt
500	1000	88	50	7	2572	648	751
500	1400	88	50	9	3238	815	947

EN 442  $\Delta T 60$  °C [90/70-20 °C]

$\Delta T 50$  °C [75/65-20 °C] heat output conversion factor  $T=0.78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0.78$