

ZIGZAG



max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in





anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

½"

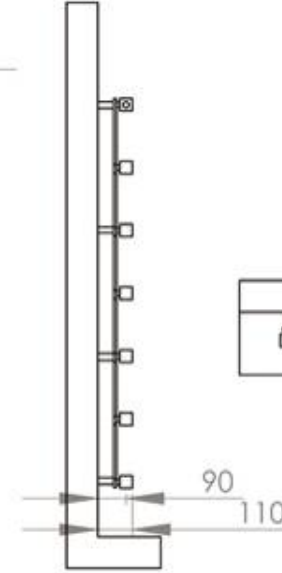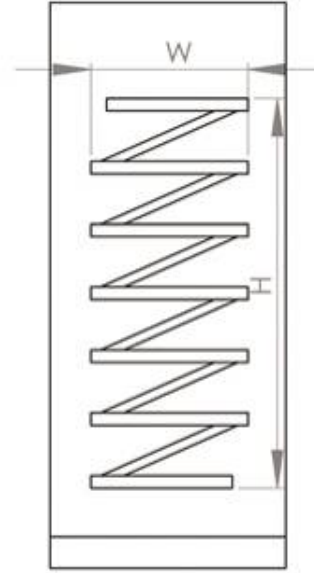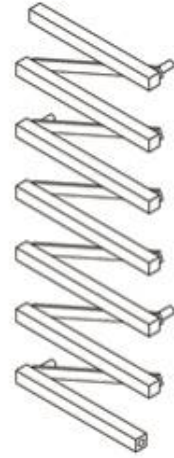

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satın polished / satine polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

Product Code
Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
ZIG0500064003	500	640	60	600	3	1235	311	360
ZIG0500124006	500	1240	60	1200	6	2272	572	663
ZIG0500164008	500	1640	60	1600	8	2964	746	867

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.

Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

ΔT 50 °C [75/65-20 °C] **heat output conversion factor** T=0,78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0,78