

VERSAILLES







max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar ½"

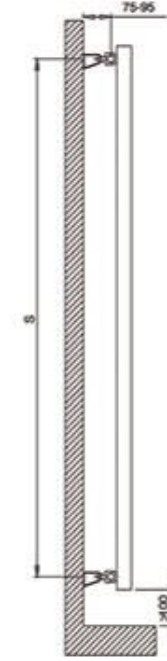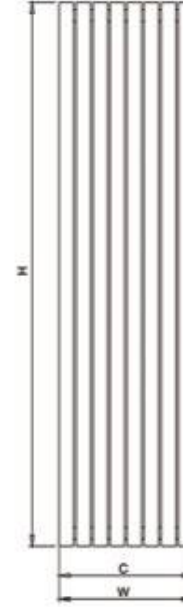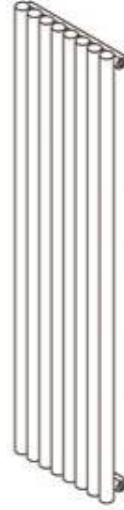

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	vertical / dikey horizontal / yatay	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
VER0370100008	370	1000	85	370	8	3397	856	996
VER0370150008	370	1500	85	370	8	4627	1166	1356
VER0370180008	370	1800	85	370	8	5157	1299	1512
VER0370200008	370	2000	85	370	8	5368	1353	1573

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]
 ΔT 50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor T=0.78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0.78