


# ARLEN

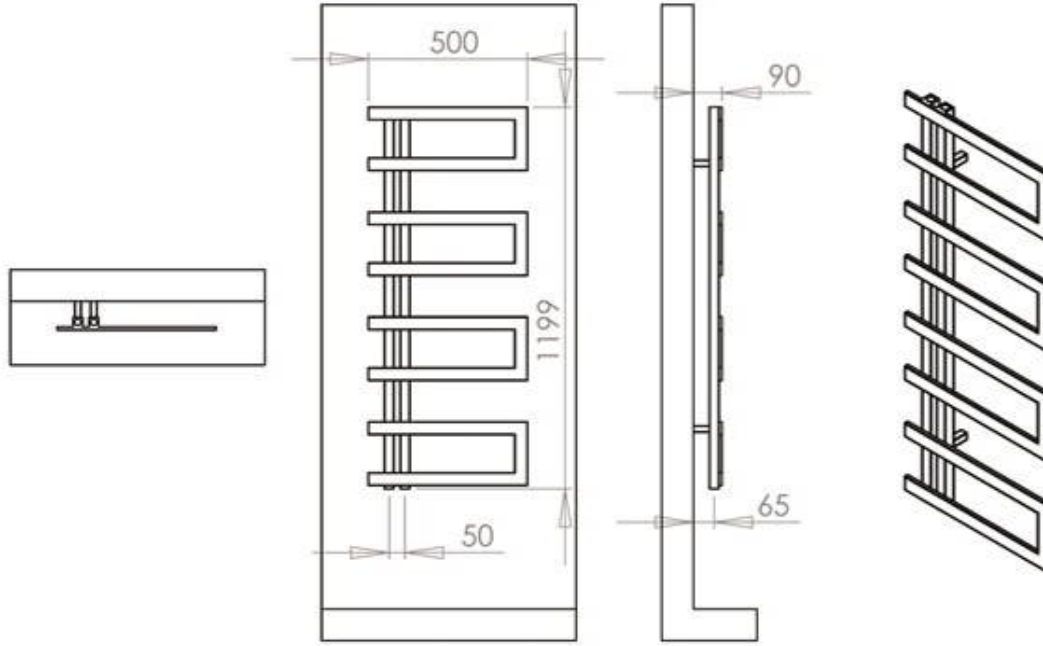

**max. working pressure**  
maksimum çalışma basıncı 10 bar

**max. working temperature**  
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

**all dimensions are in**  
anma ölçüsü mm.

**connections**  
bağlantılar ½"

**heating element usage available**  
elektrikli rezistans kullanımına uygun



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

**Product Code**  
Ürün Kodu

ARL0500100004

Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
					btu	k/cal	watt
W	H	D	C				
500	1000	60	50	4	2308	581	675

EN 442  $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$  [90/70-20  $^\circ\text{C}$ ]

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$  [75/65-20  $^\circ\text{C}$ ] heat output conversion factor  $T=0,78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0,78$