


TRIA

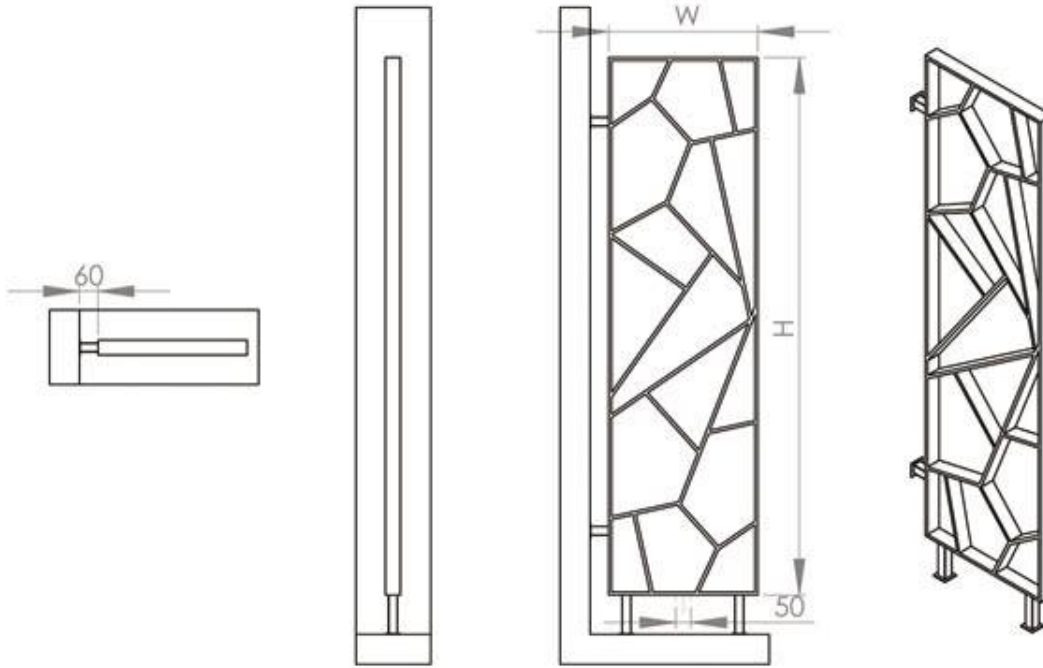

max. working pressure

maksimum çalışma basıncı

10 bar

max. working temperature

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

all dimensions are in

anma ölçüsü

mm.

connections

bağlantılar

½"



material malzeme | **finish** yüzey | **installation** montaj tipi | **warranty** garanti

stainless steel
paslanmaz çelik

satin polished / satine polisaj

vertical / dikey

10 years / 10 yıl

Product Code

Ürün Kodu

TRAD500180023

| Width Genislik | Height Yükseklik | Depth Derinlik | Conn Centers Bağlantı Aksı | Tube Quantity Boru Sayısı | Thermal Power Isıl Güç | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|------|
| W | H | D | C | | btu | k/cal | watt |
| 500 | 1800 | 50 | 50 | 23 | 3781 | 952 | 1105 |

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

ΔT 50 °C [75/65-20 °C] heat output conversion factor T=0,78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0,78